




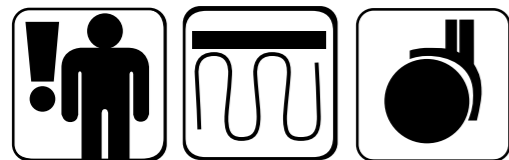


## Zahnungen

	Zahnlückentiefe	1,40
	Zahnlückenbreite	1,70
	Zahnbrückenbreite	1,30
	Zahnlückentiefe	1,50
	Zahnlückenbreite	1,60
	Zahnbrückenbreite	0,40
	Zahnlückentiefe	2,00
	Zahnlückenbreite	2,40
	Zahnbrückenbreite	2,60
	Zahnlückentiefe	2,55
	Zahnlückenbreite	3,00
	Zahnbrückenbreite	2,00
	Zahnlückentiefe	5,00
	Zahnlückenbreite	4,00
	Zahnbrückenbreite	2,00



Sicherheitsdatenblätter und technische Informationen erhalten Sie unter:  
[www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)

**M-PLUS**  
PRODUKTE FÜR DEN PROFI  
**setzt Maßstäbe**



## GISCODE-Gruppen für M-PLUS Produkte:

CP I Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis  
D I Lösemittelfreie Produkte nach TRGS 610  
ZP I Zementhaltige Produkte, chromatarm

## EMICODE EC I für M-PLUS Produkte:

Verlegewerkstoffe, die mit dem GEV\*-Zeichen gekennzeichnet sind, bieten größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen.

\* GEV-Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V.

Der Blaue Engel für M-PLUS Produkte sorgt für Einheitlichkeit und Klarheit. Produkte mit dem Blauen Engel sind hinsichtlich gesundheitlicher Unbedenklichkeit nach den Kriterien des Umweltbundesamtes geprüft.

Unsere Empfehlungen beziehen sich ausschließlich auf verlegereife Untergründe, die der DIN 18 356 bzw. 18 365 entsprechen. Bitte beachten Sie die Hinweise in unseren Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Gebindeetiketten.

**Mit dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.**

**M-Plus Einkauf & Logistik GmbH**  
Leineweberstraße 4, 31303 Burgdorf  
Tel. 05136/8816-670, Fax 05136/8816-689  
E-Mail: [info@m-plus.de](mailto:info@m-plus.de)  
[www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)

CMS Caparol Marketing Services GmbH  
In der Pflingstweide 2  
64372 Ober-Ramstadt

**M-PLUS**<sup>®</sup>  
PRODUKTE FÜR DEN PROFI



# Beratungsplan

Stand 09/2010

# Untergrundvorbereitung mit M-PLUS Vorstrichen und Ausgleichmassen

Vorbereitung	Untergründe	Zement-estrich	Calcium-sulfat-estrich	Beton	Fließbeton, Vakuum-beton	Guss-asphalt-estrich	Walz-asphalt/ Asphalt-Feinbeton	Magnesia-estrich	Holz-dielen	V 100 Span-platten	Trocken-estrich-platten	Keram. Fliesen, Terrazzo-Steinböden	Epoxid-/ Polyester-harzbe-schichtung	Metalle	Dämm-unterlagen	Anrührverhältnis der zementären Spachtelmassen	Verbrauchsangaben (ca.-Werte)		GISCODE	EMICODE	Blauer Engel
		bürsten, absaugen	schleifen, bürsten, absaugen	bürsten, absaugen	kugelstrahlen oder fräsen, absaugen	absaugen	absaugen	kugelstrahlen oder fräsen, absaugen	schleifen, absaugen	absaugen	absaugen	absaugen	schleifen, ggf. kugelstrahlen, absaugen	kugelstrahlen oder fräsen, absaugen	entfetten, schleifen, absaugen	Konsistenz	Wasser-menge in l/25 kg	g/m <sup>2</sup>			

## Vorstreichen – Grundieren – Absperrern

<b>M-PLUS Multi-Vorstrich</b>	●	●	●	○	●	bei Bedarf			●	●	●	●	○					40–150 Konzentrat		D I	EC I	ja
-------------------------------	---	---	---	---	---	------------	--	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	-------------------	--	-----	------	----

## Füllen – Abspachteln

<b>M-PLUS SF 100 Boden-Ausgleich</b>	●	●	●	●	●			●	○	○	●	●	●			Standfest	5,5						
																anspachteln	6–6,5		1,5	ZP I	EC I-R		

## Ausgleichen – Spachteln

<b>M-PLUS A 20 Anhydrit Boden-Ausgleich</b>	○	●	○	○	●	bis 5 mm	○	●				●	●	●			selbstverlaufend	4,5–5,0		1,5	CP I	EC I-R	
<b>M-PLUS Z 5 Boden-Ausgleich</b>	●	●	●	●				●			○	●	●				selbstverlaufend	6,0		1,5	ZP I	EC I-R	
<b>M-PLUS Z 10 Boden-Ausgleich</b>	●	●	●	●	●	bis 5 mm		●			○	●	●				selbstverlaufend	6,5		1,5	ZP I	EC I-R	ja

# M-PLUS Produktempfehlungen zur Verklebung von Bodenbelägen

Beläge	Textile Bodenbeläge										Elastische Bodenbeläge										Sonstige	Verbrauchsangaben g/m <sup>2</sup> (ca.-Werte) Zahnung				GISCODE	EMICODE	Blauer Engel		
	Nadelvlies		Tuftingware, Bahnen, Vliesrücken					Web-Ware	SL-Teppich-fliesen	Flach-gewebe (Kokos/ Sisal)	PVC-Beläge					Poly-olefin-Beläge	Linoleum	Kautschuk-Beläge		Kork		Dämm-unter-lage	A 2	A 3	B 1				B 2	
	normal	störrisch	latexiert	Textil-rücken, auch füll-stofffrei	Latex-Schaum-rücken	PUR-Schaum-rücken	PVC-Schwer-beschich-tung				latexiert	homogen/ heterogen/ Quarz-Vinyl-Fliesen	auf Jute/ Polyester	auf PVC-Schaum	CV-Beläge			PVC-/ Vinyl-Design-Beläge	glatte, geschliffene Rückseite	Zäpfchen-Rückseite										Rückseite unbe-schichtet

## Dispersions-Klebstoffe

<b>M-PLUS Linoleumkleber D</b>																●							●			450		D I				
<b>M-PLUS Dispersions-Teppichkleber</b>	●		●	●	●											●							●			450	650	D I	EC I			
<b>M-PLUS PVC-Kleber</b>					●											●							●			300	330		D I	EC I		
<b>M-PLUS Multikleber</b>	●		○	●	●											●							●			350		450	650	D I	EC I	ja

● bevorzugte M-PLUS Empfehlung    ○ alternative M-PLUS Empfehlung