



M-PLUS CV Standard 2012

Einsatz:	CV-Kollektion für den Einsatz im Wohnbereich. Attraktive Kombination klassischer und moderner Dessins, authentische Holz- und Steinoptiken (Prägetechnik). Belagsdicken zwischen 1,25 und 3,0 mm. Nutzschrift von 0,15–0,35 mm. Lieferbreiten je nach Dessin in 3 oder 4 m. Teilweise mit einer Trittschallverbesserung von ca. 18 dB und einer Rutschhemmung R10.
Laufzeit:	12/2009 – 06/2012
Empf. VK/qm:	9,95 € – 17,95 €

Technische Informationen

M-PLUS CV Standard 2012

	CV Standard 13		CV Standard 14	CV Standard 15			CV Standard 16
	130	131		150	150	150	
Format	300 + 400 cm		400 cm	400 cm			400 cm
Gesamtdicke	ca. 2,0 mm		ca. 2,6 mm	ca. 3,0 mm	ca. 3,0 mm	ca. 2,8 mm	ca. 1,25 mm
Nutzschrift	ca. 0,25 mm		ca. 0,35 mm	ca. 0,25 mm	ca. 0,25 mm	ca. 0,20 mm	ca. 0,15 mm
Flächengewicht	ca. 1.500 g/m ²		ca. 1.900 g/m ²	ca. 1.750 g/m ²			ca. 1.250 g/m ²
Rutschhemmung	DS/R9	DS/R10	DS/R9	DS/R9	DS/R10	DS/R10	DS/R9
Brandverhalten	Cfl-sI		Cfl-sI	Cfl-sI			Bfl-sI
Eur. Klass.	23		23/31	22			21
Trittschallverbesserung	ca. 16 dB		ca. 18 dB	ca. 18 dB			ca. 12 dB
Eindruckverhalten	≤ 0,35 mm		± 0,15 mm	≤ 0,35 mm			≤ 0,35 mm
Fußbodenheizung	geeignet ca. 0,024 m ² K/W		geeignet ca. 0,04 m ² K/W	geeignet ca. 0,027 m ² K/W			geeignet ca. 0,01 m ² K/W
Lichteinheit	Klasse 6–7		Klasse 6–7	Klasse 6–7			Klasse 6–7
Verh. Haushaltschemik.	sehr gut		sehr gut	sehr gut			sehr gut
Rückenausstattung	Comfort-Schaum		Comfort-Schaum	Comfort-Schaum			Comfort-Schaum
CE Logo	EN 14041:2004 06		EN 14041:2004 06	EN 14041:2004 06			EN 14041:2004 06


Einsatzbereiche

Qualität	Objekt	Büro	Ladenbau	Hotel/Restaurant	Bildungswesen	Gesundheitswesen	Altenheim	Wohnen	Wohnraum	Küche	Flur	Schlafzimmer	Bad	Büro
		CV Standard 13	–	–	–	–	–		○	●	●	●	●	●
CV Standard 14	○	–	–	–	–	○	●	●	●	●	●	●	●	●
CV Standard 15	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	○
CV Standard 16	–	–	–	–	–	–	○	–	○	●	●	●	–	

● = bevorzugte M-PLUS Empfehlung

○ = bedingte M-PLUS Empfehlung


– = keine M-PLUS Empfehlung

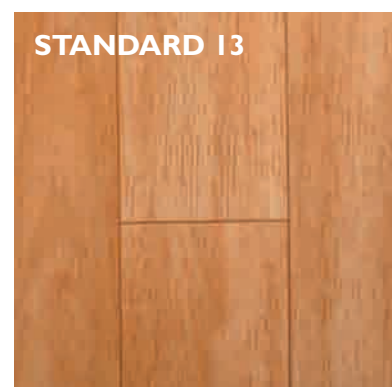

Standard 13, 130-042



Standard 13, 130-043

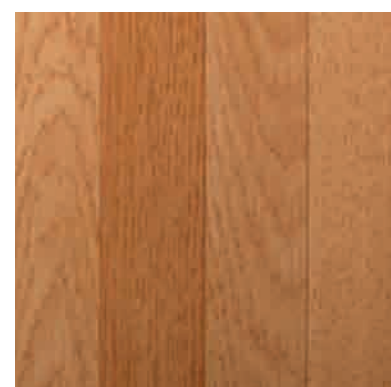

Standard 13, 130-044




Standard 13, 130-031



Standard 13, 130-092




Standard 13, 130-097

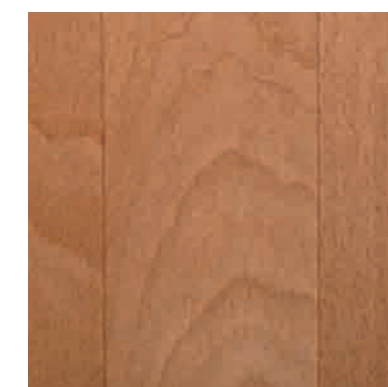

Standard 13, 131-544



Standard 13, 131-833

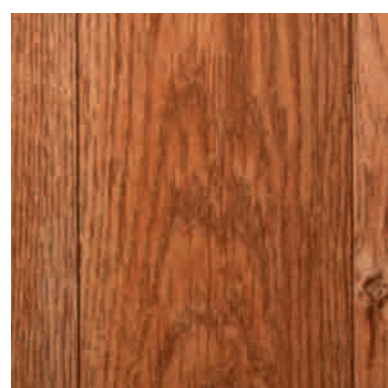


Standard 13, 131-565




Standard 13, 131-531



Standard 13, 131-537

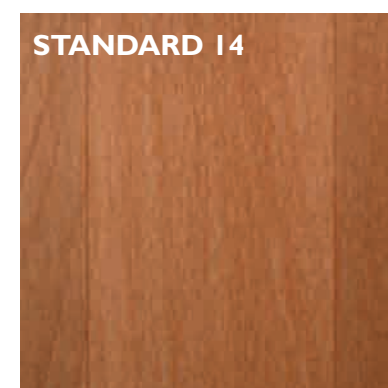

Standard 14, 140-744

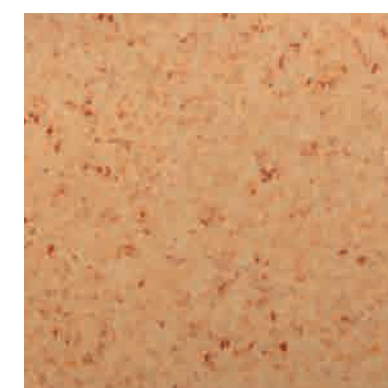


Standard 14, 140-053



Standard 14, 140-731



Standard 14, 140-033

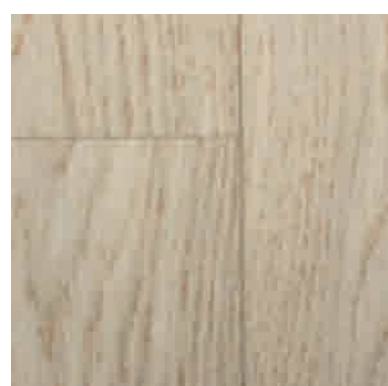


Standard 14, 140-793




Standard 14, 140-093



Standard 14, 140-745

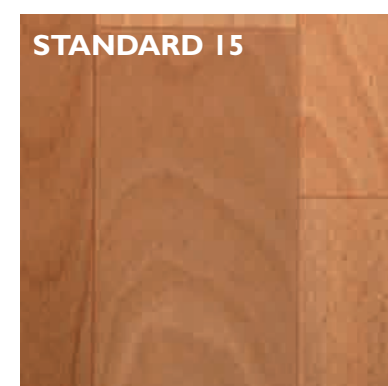

Standard 15, 150-044

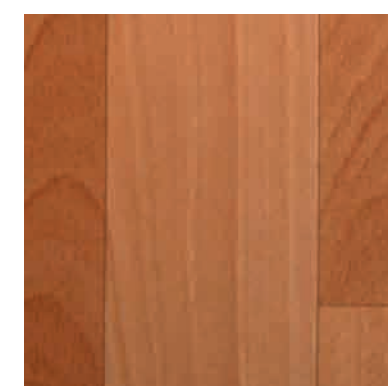


Standard 15, 150-045




Standard 15, 150-041




Standard 15, 150-091

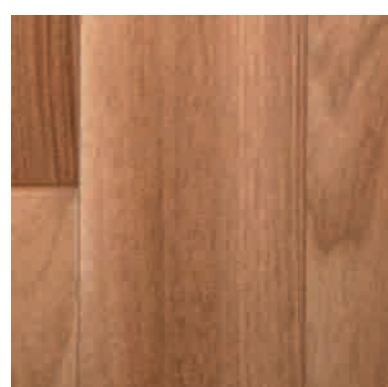


Standard 15, 151-535

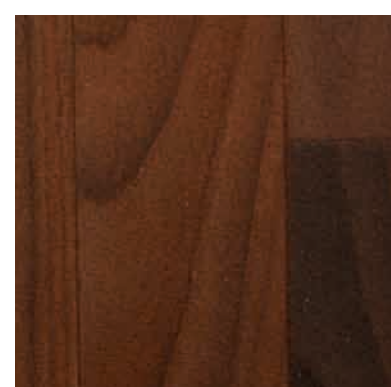

Standard 15, 152-547

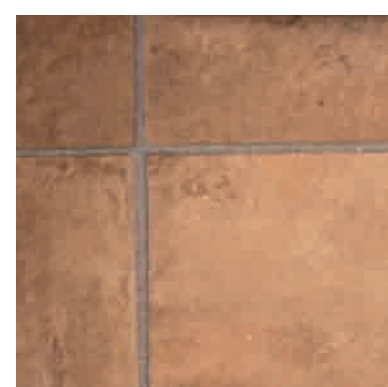

Standard 15, 152-534

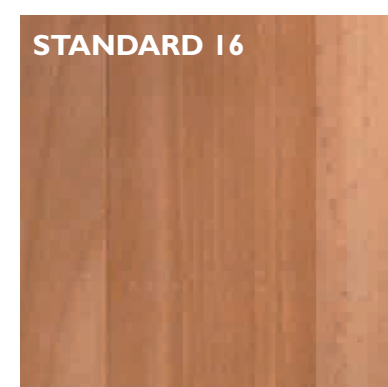

Standard 16, 160-033



Standard 16, 160-034