




Die Kollektion stellt sich vor:
Einscannen und Kollektions-
Video abrufen.

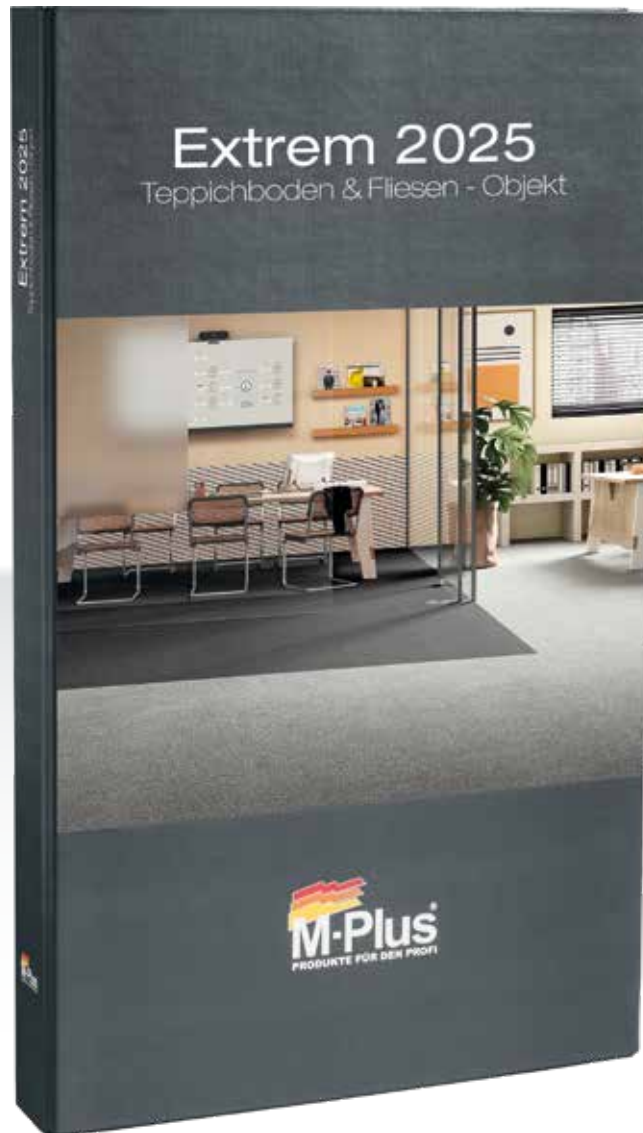

M-Plus Extrem 2025

Teppichboden & Fliesen - Objekt

- klassische Teppichböden und Fliesen für den Objekteinsatz
- Ergänzung zur Kollektion Akzente 2025 welche speziell für den Einsatz im Wohnbereich konzipiert ist
- Alle Qualitäten mit höchstmöglicher Nutzungsklasse 33
- Alle Qualitäten aus 100% PA SD - SOLUTION DYED Garn
- Standardmäßig in 400 cm Breite sowie als Fliese 50 x 50 cm
- Made in Europe


Extrem 1153



Extrem Tiles 2153




Extrem 2025 | 1153-177

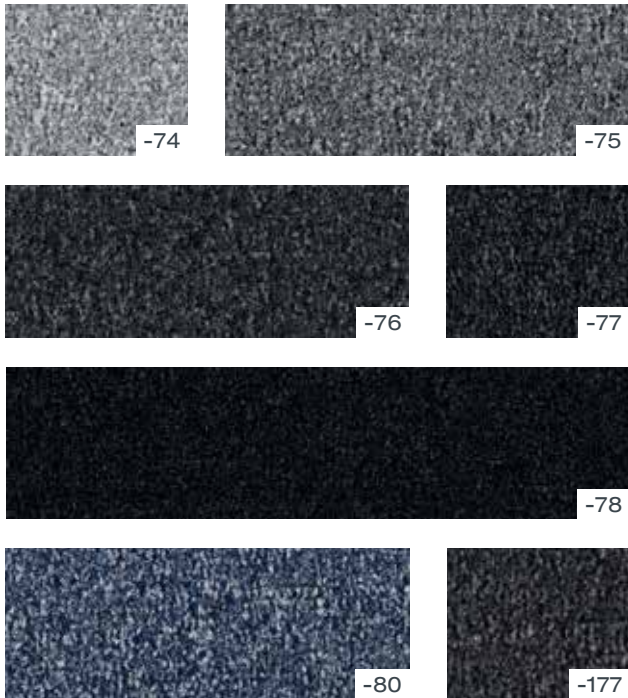


Extrem 1154



Extrem Tiles 2154



Extrem 2025 | 1154-77

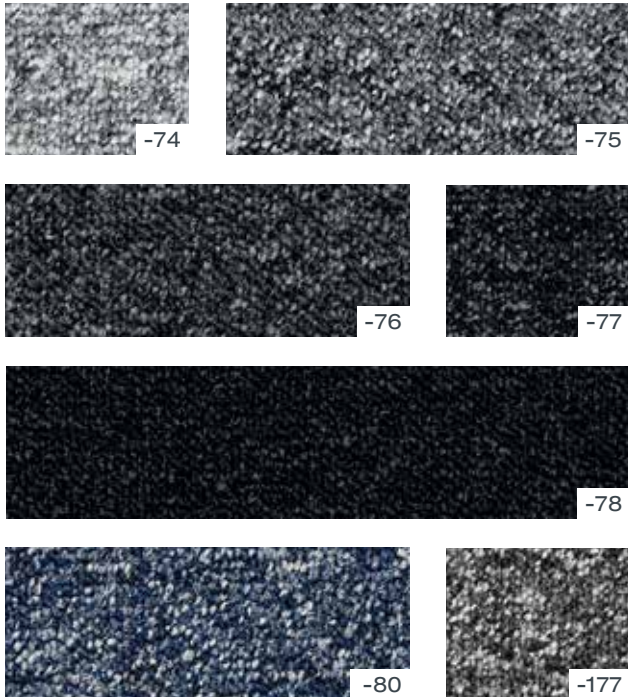

Extrem 1155



Extrem Tiles 2155



Extrem 2025 | 1155-98



-34



-93



-49



-94




-78



-96



-79



-90



-98




-99

Extrem 1157



Extrem Tiles 2157

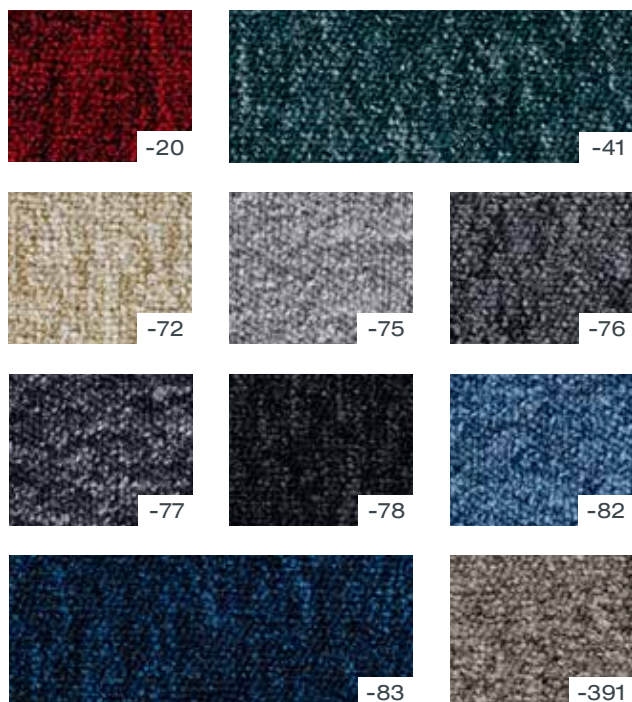


Extrem 2025 | 1157-78


Extrem 1158



Extrem Tiles 2158




Extrem 2025 | 1158-70

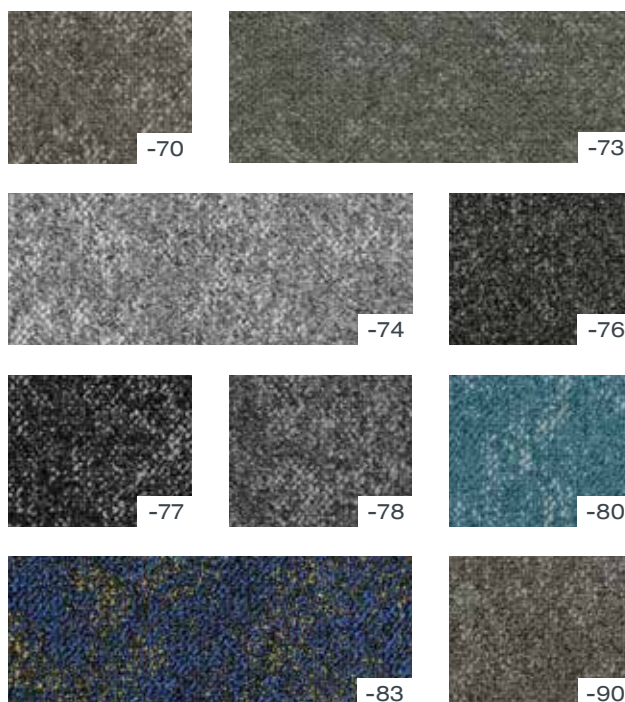

Extrem 1159



Extrem Tiles 2159



Extrem 2025 | 2159-99



-12



-33




-37



-40




-78



-90



-97

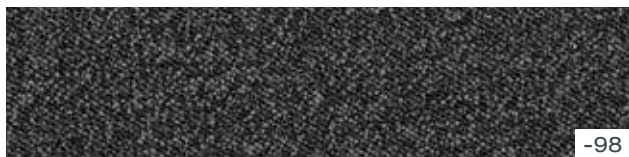

-98



-99

M-Plus Extrem 2025

Technische Daten und Eigenschaften

		Extrem 1153	Extrem Tiles 2153	Extrem 1154	Extrem Tiles 2154	Extrem 1155	Extrem Tiles 2155
Produktbeschreibung							
Bahnenbreite /Formatmaße		400	50 x 50	400	50 x 50	400	50 x 50
Oberseitengestaltung		1/10" cut pile	1/10" cut pile	1/10" loop pile	1/10" loop pile	5/64" minituft	5/64" minituft
Material		100 % Polyamid SD	100 % Polyamid SD	100 % Polyamid SD	100 % Polyamid SD	100 % Polyamid SD	100 % Polyamid SD
Rückenausstattung		Textilrücken	Bitumenrücken	Textilrücken	Bitumenrücken	Textilrücken	Bitumenrücken
Gesamtdicke	mm	5,6	5,5	4,6	4,5	5,1	5,9
Dicke der Polschicht	mm	3,2	3,5	2,6	2,6	1,1	1,1
Gesamtgewicht	g	1.830	4.280	1.830	4.300	2.095	4.600
Poleinsatzgewicht	g	700	700	720	720	500	500
Noppenanzahl	N/m²	237.000	237.000	237.000	237.000	200.000	200.000
Brandverhalten EN 13501 (verklebt)							
Trittschallverbesserung ISO 717-1	dB	24	24	24	24	18	16
Komfortwert/Einsatzklasse							
DOP		C-003AS227	C-003RBS227	C-003AC178	C-003RBC178	1011#IE0ACV	0493-CPD-0022
CE-Kennzeichnung		EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
Zusatzzeichnung							
Sonstiges		Blauer Engel / A+	A+	Blauer Engel / A+	A+	A+	A+

		Extrem 1157	Extrem Tiles 2157	Extrem 1158	Extrem Tiles 2158	Extrem 1159	Extrem Tiles 2159
Produktbeschreibung							
Bahnenbreite /Formatmaße		400	50 x 50	400	50 x 50	400	50 x 50
Oberseitengestaltung		1/10" loop pile	1/10" loop pile	1/10" loop pile	1/10" loop pile	1/10" loop pile	1/10" loop pile
Material		100 % Polyamid SD	100 % Polyamid SD	100 % Polyamid SD	100 % Polyamid SD	100 % Polyamid SD	100 % Polyamid SD
Rückenausstattung		Textilrücken	Bitumenrücken	Textilrücken	Bitumenrücken	Textilrücken	Bitumenrücken
Gesamtdicke	mm	5,6	5,5	5,0	6,0	5,3	5,6
Dicke der Polschicht	mm	3,5	3,5	3,0	3,0	2,9	2,6
Gesamtgewicht	g	1.650	4.375	1.630	4.525	1.600	4.015
Poleinsatzgewicht	g	550	550	800	770	348	520
Noppenanzahl	N/m²	181.240	181.240	240.379	240.379	190.000	181.000
Brandverhalten EN 13501 (verklebt)							
Trittschallverbesserung ISO 717-1	dB	23	25	25	25	25	25
Komfortwert/Einsatzklasse							
DOP		C-022AS150	C-022RBS152	C-003AM158	C-003RBM907	1008#HG0011	1008#IL0011
CE-Kennzeichnung		EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
Zusatzzeichnung							
Sonstiges		Blauer Engel / A+	A+	Blauer Engel / A+	A+	A+	A+



Hinweis:

Um Höhendifferenzen sowie Farb- und Chargenunterschiede zu vermeiden, dürfen Bahnenware und Fliesen in einem Raum nicht kombiniert verlegt werden.

Hinweis zum Solution-dyed Garn (SD):

Alle Qualitäten, die aus spinndüsengefärbten Garnen (solution-dyed) hergestellt werden, sind aufgrund der vollständigen Durchfärbung der Gesamtfaser besonders farbtintensiv und lichtecht. Sie lassen sich durch handelsübliche Reinigungsmittel nicht entfärben und können deshalb besonders einfach und hygienisch gereinigt werden.

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

