




M-Plus Atelier 2024

Design-Boden | Exklusive Dekore und Formate

- Exklusive Design-Bodenbeläge für den professionellen Anspruch mit anspruchsvollen Dessins.
- Außergewöhnliche Formatvielfalt vom Einzelstab bis zur Großdiele oder XXL-Fliese.
- Alle Qualitäten (außer Fischgrät) dekorgleich zum Verkleben oder zum Klicken verfügbar.
- Nutzschichtdicken von 0,30 bis 0,70 mm garantieren höchste Belastbarkeit und erlauben den nahezu unbegrenzten Einsatz in Objekt und Wohnen.
- Strapazierfähige, mühelos zu reinigende, PU-versiegelte Oberflächen.
- Optisch passende, weiße oder individuell einzufärbende, Leisten für den Wandsockel.

Atelier D3300
Atelier CD3301

		 glatt	 2,5 mm	 0,30 mm	 60,96 x 10,16 cm	 64 St. = 3,96 m ²
		 Microfase V4	 5,0 mm	 0,30 mm	 60,0 x 15,0 cm	 10 St. = 0,90 m ²



Atelier 2024 | D3300-9970 | Granitzer Eiche



-9970



-9971

Atelier D3310
Atelier CD3311


		 glatt	 2,5 mm	 0,30 mm	 91,44 x 15,24 cm	 24 St. = 3,34 m ²
		 Microfase V4	 5,0 mm	 0,30 mm	 121,0 x 17,2 cm	 11 St. = 2,29 m ²



Atelier 2024 | D3310-1502 | Mansania



-1501

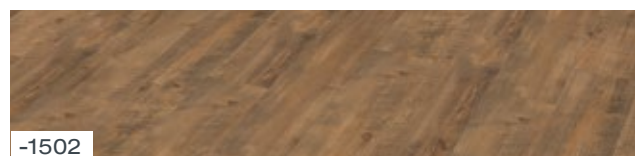

-1502

Atelier D3320

glatt 2,5 mm 0,30 mm 152,4 x 22,86 cm 12 St. = 4,18 m²

Atelier CD3321

Microfase V4 5,0 mm 0,30 mm 151,77 x 22,86 cm 8 St. = 2,78 m²



Atelier 2024 | D3320-9988 | Eiche gebürstet braun




Atelier D3350

glatt 2,5 mm 0,30 mm 91,44 x 45,72 cm 8 St. = 3,34 m²



Atelier CD3351

Microfase V4 5,0 mm 0,30 mm 93,5 x 46,4 cm 6 St. = 2,60 m²




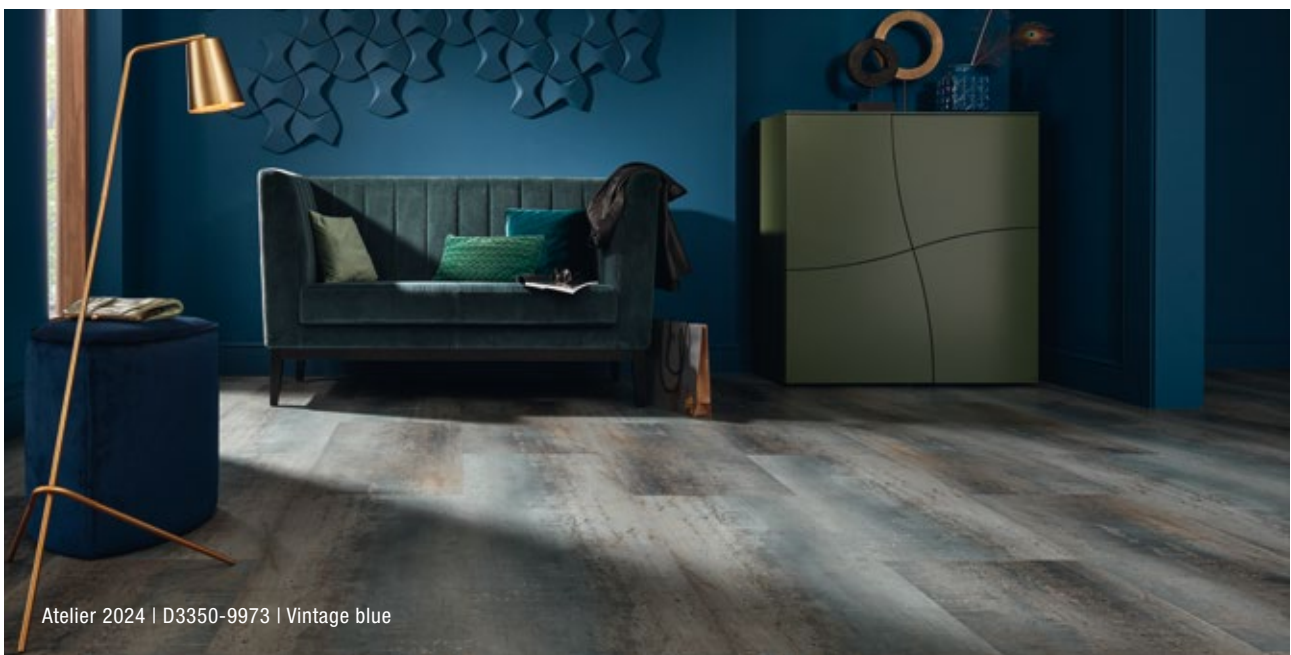


Atelier 2024 | D3350-9973 | Vintage blue

Atelier D5510
Atelier CD5511

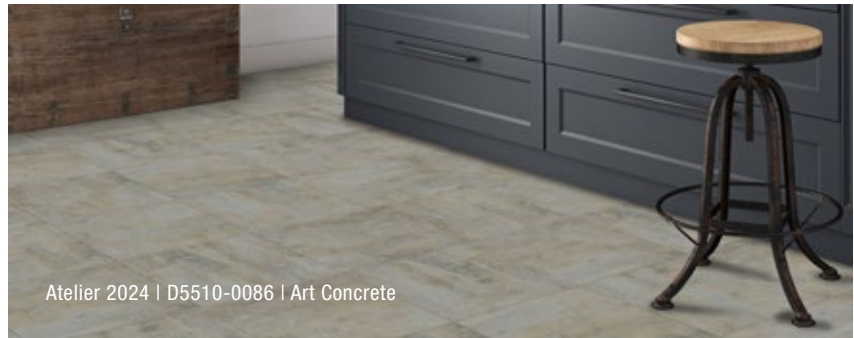

Atelier D5510
Atelier CD5516

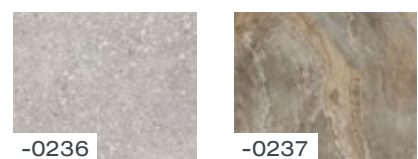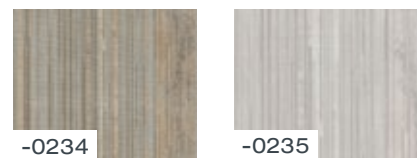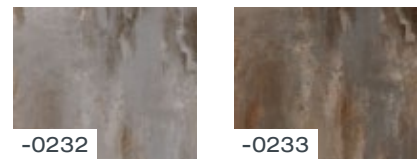

Atelier D5500



Microfase V4



2,5 mm



0,55 mm



150,5 x 23,5 cm



12 St. = 4,24 m²

Atelier CD5501



Microfase V4



5,0 mm



0,55 mm



150,5 x 23,7 cm



6 St. = 2,14 m²



-0061



-0062



-0064



-0065




-0066



-0067



-0068

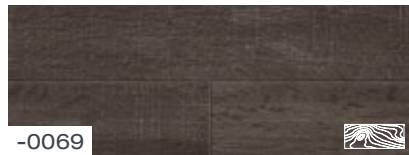

-0069



Atelier 2024 | D5501-0065

synchrongeprägt

Atelier D5525



Microfase V4



2,5 mm




0,55 mm




45,7 x 7,6 cm



96 St. = 3,34 m²

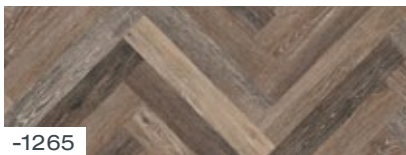


-1265




-1633



-3011




-3055




-3065



-3070



-3615

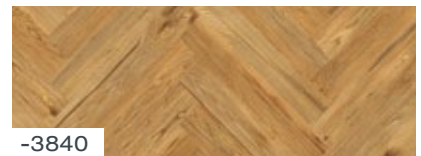


-3840



Atelier 2024 | D5525-3070

Atelier D7010

Fase V4 2,5 mm 0,70 mm 150,0 x 23,0 cm 9 St. = 3,11 m²

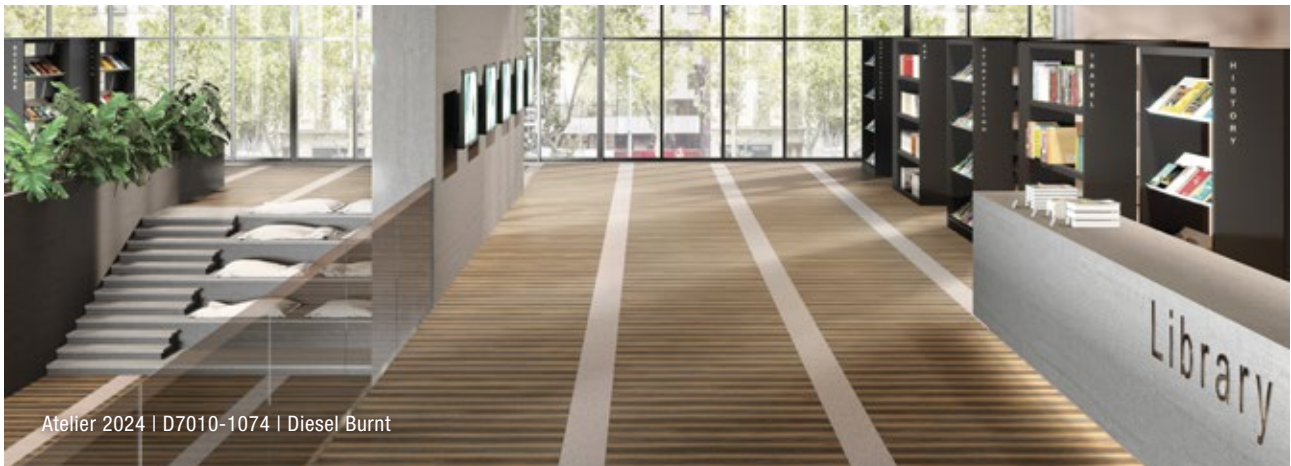

Atelier 2024 | D7010-1074 | Diesel Burnt



-1074



-1075

Atelier D7010

siehe oben

Atelier CD7011

Fase V4 6,0 mm 0,70 mm 146,1 x 24,2 cm 5 St. = 1,77 m²



Atelier 2024 | D7010-0799 | Toasted Wood Cafe



-0799



-0800



-1053






-1056



-1057

Atelier D7020
Atelier CD7021

			Fase V4		2,5 mm		0,70 mm		91,4 x 45,7 cm		9 St. = 3,76 m ²
			Fase V4		6,0 mm		0,70 mm		72,9 x 39,1 cm		5 St. = 1,43 m ²

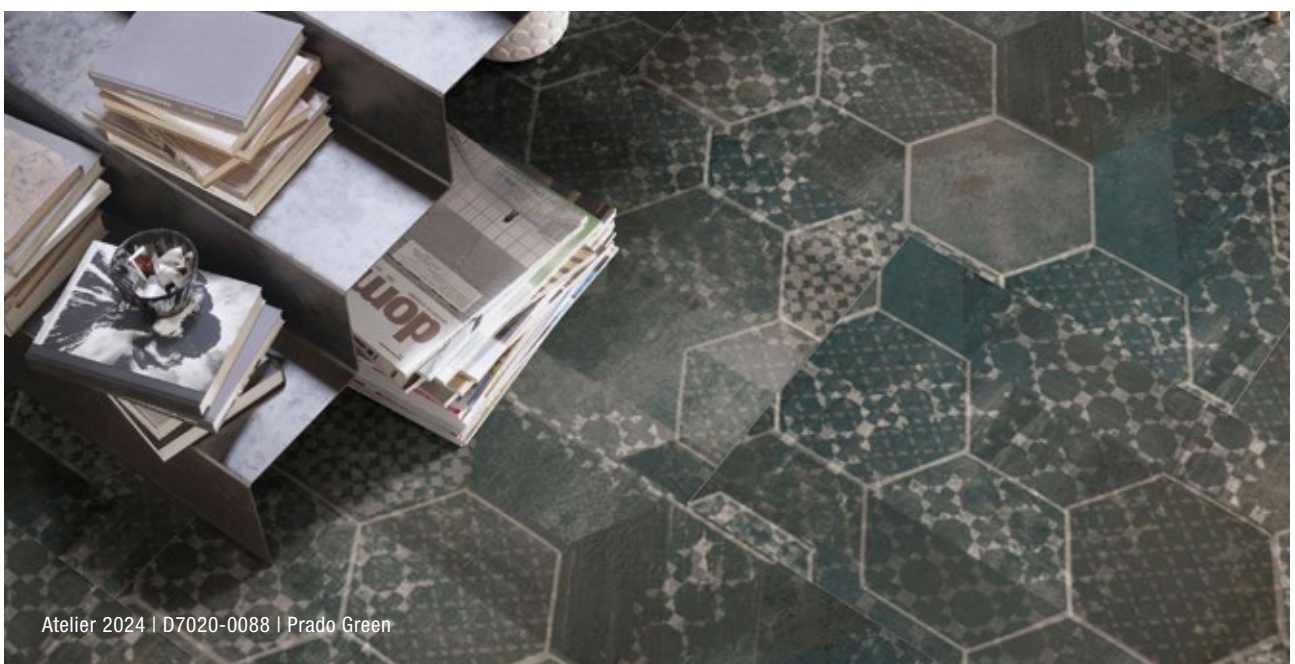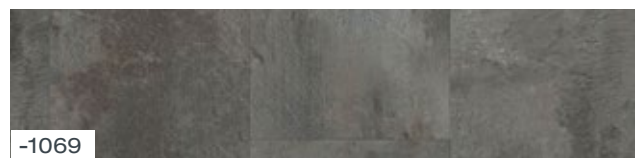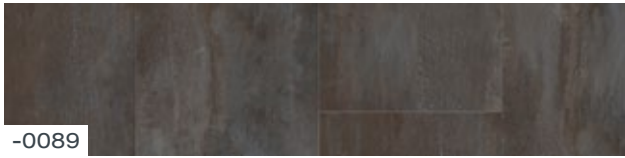


M-Plus Atelier 2024

Technische Daten und Eigenschaften

Klebe-Design		D 3300	D 3310	D 3320	D 3350	D 5500	D 5510	D 5525	D 7010	D 7020
Produktbeschreibung		Planke 600	Planke 900	Planke 1500	Fliese XL	Planke 1500	Fliese XL	Fischgrat	Planke 1500	Fliese XL
Gesamtstärke EN ISO	mm	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,30	0,30	0,30	0,30	0,55	0,55	0,55	0,70	0,70
Einstufung EN ISO 24340		23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	34 / 43	34 / 43
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m ²	4.690	4.690	4.690	4.690	4.500	4.100	3.810	4.100	4.100
Oberflächenvergütung		PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR+ Matt	PUR+ Matt
Format EN ISO 24342	mm	609,6 x 101,6	914,4 x 152,4	1524,0 x 228,6	914,4 x 457,2	1505 x 235	914 x 457	457 x 76	1500 x 230	914 x 457
Inhalt je Karton		64 St. = 3,96 m ²	24 St. = 3,34 m ²	12 St. = 4,18 m ²	8 St. = 3,34 m ²	12 St. = 4,24 m ²	10 St. = 4,18 m ²	96 St. = 3,34 m ²	9 St. = 3,11 m ²	9 St. = 3,76 m ²
Inhalt je Palette		48 Pck. = 190,08 m ²	60 Pck. = 200,40 m ²	45 Pck. = 188,10 m ²	58 Pck. = 193,72 m ²	60 Pck. = 254,4 m ²	40 Pck. = 167,2 m ²	60 Pck. = 200,4 m ²	66 Pck. = 204,93 m ²	54 Pck. = 203,09 m ²
mit Fase / ohne Fase		ohne	ohne	ohne	ohne	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Fase V4	Fase V4
Sonstiges		Fischgrät	-	-	-	Synchron-Prägung	-	Fischgrät	-	-
Trittschallverbesserung ISO 16251-1	dB	4	4	4	4	4 / 17 *	4 / 17 *	4	4	4
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041 : 2018	EN 14041 : 2018	EN 14041 : 2018	EN 14041 : 2018	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
DOP-Nummer		LVT-DB-0004	LVT-DB-0004	LVT-DB-0004	LVT-DB-0004	301010	301010	2000-42506643	004-00002	024-0001-A
Klick-Design		CD 3301	CD 3311	CD 3321	CD 3351	CD 5501	CD 5511	CD 5516	CD 7011	CD 7021
Produktbeschreibung		Planke 600	Planke 900	Planke 1500	Fliese XL	Planke 1500	Fliese XL	Fliese XL	Planke 1500	Fliese XL
Gesamtstärke EN ISO	mm	5,00 inkl. 1 mm Unterlage	5,00 inkl. 1 mm Unterlage	5,00 inkl. 1 mm Unterlage	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,30	0,30	0,30	0,30	0,55	0,55	0,55	0,70	0,70
Einstufung EN ISO 24340		23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 33	23 / 33	23 / 33	34 / 43	34 / 43
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m ²	8.030	8.030	8.030	8.030	9.600	8.300	8.300	9.850	9.850
Oberflächenvergütung		PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR+ Matt	PUR+ Matt
Format EN ISO 24342	mm	600 x 150	1210 x 172	1517,7 x 228,6	935 x 464	1505 x 237	914 x 480	748 x 477	1461 x 242	729 x 391
Inhalt je Karton		10 St. = 0,90 m ²	11 St. = 2,29 m ²	8 St. = 2,78 m ²	6 St. = 2,60 m ²	6 St. = 2,14 m ²	6 St. = 2,63 m ²	6 St. = 2,14 m ²	5 St. = 1,77 m ²	5 St. = 1,43 m ²
Inhalt je Palette		132 Pck. = 118,80 m ²	50 Pck. = 114,50 m ²	42 Pck. = 116,76 m ²	46 Pck. = 119,60 m ²	56 Pck. = 119,84 m ²	44 Pck. = 115,72 m ²	44 Pck. = 94,16 m ²	48 Pck. = 84,96 m ²	60 Pck. = 85,80 m ²
mit Fase / ohne Fase		Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Real-Fuge	Real-Fuge	Fase V4	Fase V4
Verriegelungssystem		Fold-Down A/B	Fold-Down	Fold-Down	Fold-Down	Fold-Down	Fold-Down	Fold-Down	Vertical Click	Vertical Click
Sonstiges		Fischgrät	-	-	-	Synchron-Prägung	-	-	-	-
Trittschallverbesserung ISO 16251-1	dB	18	18	18	18	7 / 16 **	7 / 16 **	7 / 16 **	5	5
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041 : 2018	EN 14041 : 2018	EN 14041 : 2018	EN 14041 : 2018	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
DOP-Nummer		LVT-RCL-0002	LVT-RCL-0002	LVT-RCL-0002	LVT-RCL-0002	301010	301010	301010	024-0001-A	024-0001-A

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



* im System mit SilentPremium- oder SilentPlus-Unterlage
 ** im System mit SilentComfort-Unterlage

Alle Dessins besitzen die Rutschsicherheit **R10** nach DIN 51130 und Rutschhemmung **DS** nach EN 13893. Brandverhalten **Bfl-s1** nach EN 13501. Alle Dessins sind nach EN 12524 für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet!