



M-Plus Elast H 2024

Homogener PVC


- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Leicht verlegbar
- Trittsicher
- Antistatisch
- Korrosionsbeständig
- Kostengünstig
- Langlebig
- Sehr gutes Abriebverhalten




Elast H | Affinity | 4013-4408




4013-4401

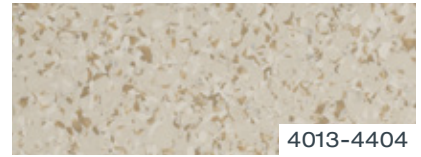

4013-4404

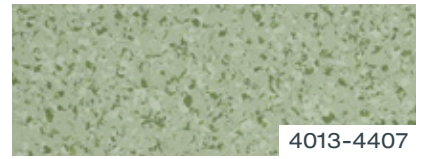


4013-4407

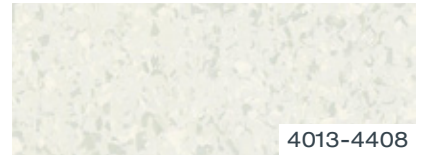

4013-4408



4013-4409

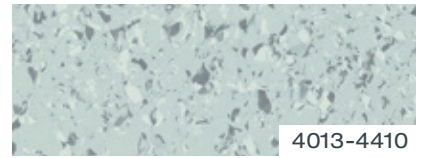

4013-4410




4013-4416



4013-4420




4013-4429

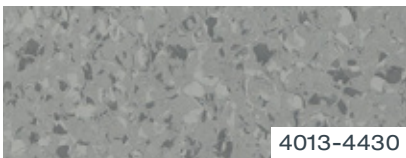


4013-4430



4013-4432

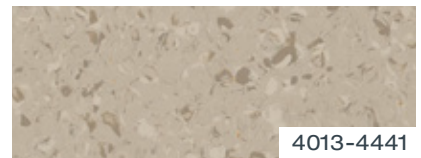


4013-4441

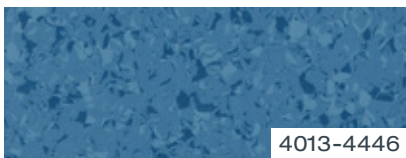


4013-4446



4013-4447

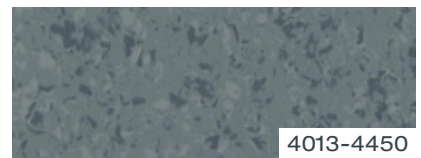


4013-4450

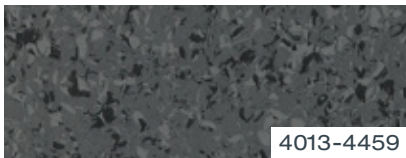

4013-4459



4013-4460

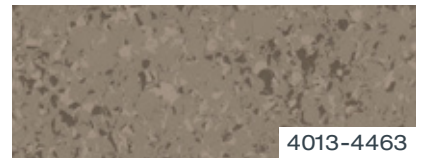

4013-4463

Elast H Troplan

4006

200 cm
20 lfm/Rolle

4007

60,8 x 60,8 cm
7,39 m²/Paket

2,0 mm




4006-1002
4007-1002



4006-1003
4007-1003



4006-1004
4007-1004

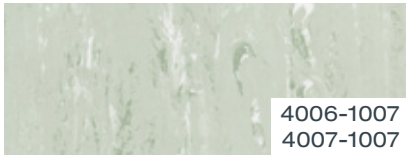

4006-1007
4007-1007



4006-1009
4007-1009



4006-1010
4007-1010



Elast H | Troplan | 4006-1036




4006-1032
4007-1032




4006-1033
4007-1033



4006-1035
4007-1035

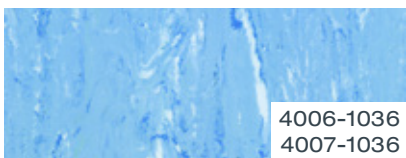

4006-1036
4007-1036

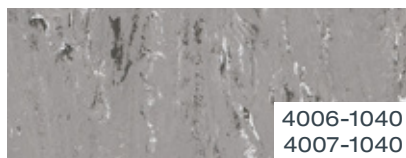

4006-1040
4007-1040




4006-1055
4007-1055



4006-1057
4007-1057



4006-1059
4007-1059

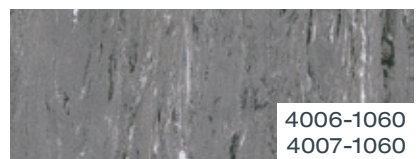

4006-1060
4007-1060

Elast H Granit

4002

200 cm
25 lfm/Rolle

4003

61 x 61 cm
5,21 m²/Paket


2,0 mm




Elast H | Granit | 4002-777




4002-382
4003-382

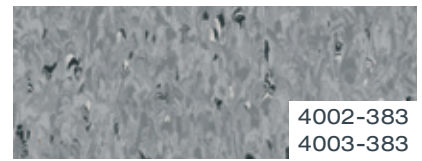


4002-383
4003-383

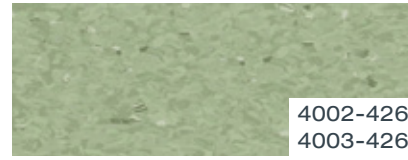

4002-426
4003-426



4002-435
4003-435




4002-770
4003-770



4002-772
4003-772



4002-777
4003-777



4002-778
4003-778








4002-782
4003-782






Elast H | Granit | 4002-770

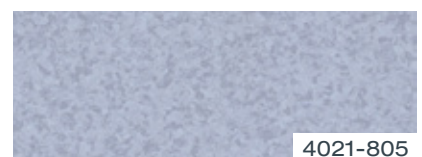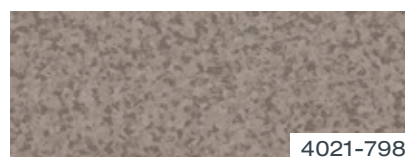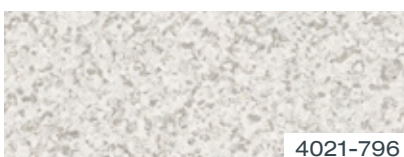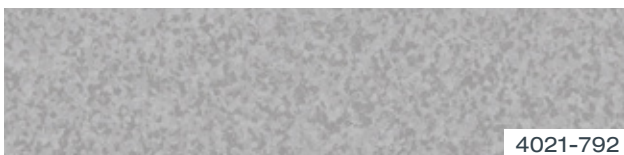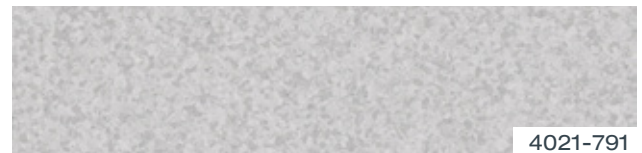


Elast H | Primo Safe | 4021-793




Elast H Spectra

- 4022  200 cm
23 lfm/Rolle
- 4023  61 x 61 cm
5,95 m²/ Paket
- 4024  30 x 30 cm
4,5 m²/ Paket

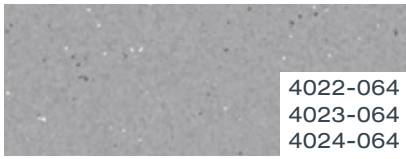


4022-064
4023-064
4024-064

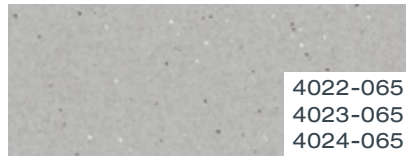

4022-065
4023-065
4024-065




4022-066
4023-066
4024-066

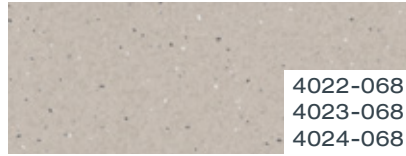


4022-068
4023-068
4024-068



4022-076
4023-076
4024-076

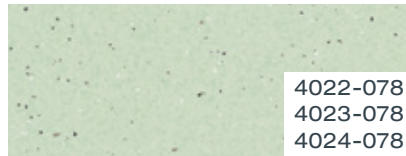

4022-078
4023-078
4024-078

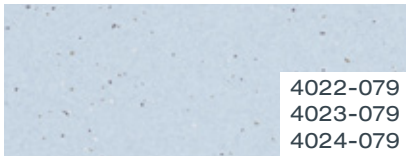




4022-079
4023-079
4024-079




4022-082
4023-082
4024-082



Elast H Vylon Plus


- 4008  200 cm
23 lfm/Rolle
- 4009  61 x 61 cm
5,95 m²/ Paket
- 4010  30 x 30 cm
4,5 m²/ Paket



4008-532
4009-532
4010-532




4008-533
4009-533
4010-533



4008-534
4009-534
4010-534




4008-535
4009-535
4010-535



4008-536
4009-536
4010-536



4008-542
4009-542
4010-542



4008-543
4009-543
4010-543



4008-551
4009-551
4010-551




4020-002



4020-003



4020-004

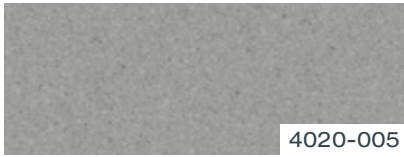


4020-005



4020-006



4020-007

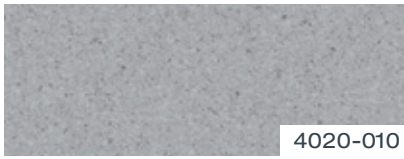

4020-010



4020-013



4020-016




4020-017



4020-019




4020-020

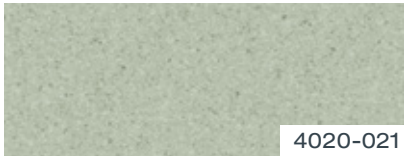

4020-021



4020-023



4020-024



Elast H | Contract Plus | 4020-024

M-Plus Elast H 2024

Technische Daten und Eigenschaften

		Granit	Troplan	Vylon Plus	Affinity	Contract Plus	Primo Safe	Spectra
		4002/ 4003	4006/4007	4008/4009/4010	4013	4020	4021	4022/4023/4024
Produktbeschreibung								
Gesamtstärke ISO 24346 (EN 428)	mm	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Flächengewicht ISO 23997 (EN 430)	g/qm	2.800	3.300	3.700	2.850	3.150	3.000	3.000
Oberflächenvergütung		IQ PUR	EvercareTM	PUR Werksfinish	EvercareTM	PUR Werksfinish	Safe T Clean xp	xr-PUR Beschichtung
Formate und Abmessungen								
Bahnenbreite ISO 24341 (EN 426)	ca. cm	200	200	200	200	200	200	200
Bahnenlänge ISO 24341 (EN 426)	ca. m	25,0	20,0	23,0	20,0	23,0	23,0	23,0
Fliesenformat B x L ISO 24342 (EN427)	cm	61 x 61	60,8 x 60,8	61 x 61 30 x 30	-	-	-	61 x 61 30 x 30
Fliesenanzahl je Karton	St/m²	14 /5,21	20 / 7,39	16 / 5,95 50 / 4,5	-	-	-	16 / 5,95 50 / 4,5
Technische Eigenschaften								
Brandverhalten EN 13501 (verklebt)	Klasse							
Resteindruck ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0,02	0,03	0,04	0,25	0,04	0,03	0,03
Wärmeleitfähigkeit ISO 10456 (EN 12 524)	W/(mK)	0,01	0,25	0,01	0,25	0,01	0,01	0,01
Lichtechtheit EN 20 105-B02	Stufe	7	6	6	6	6	6	6
Beanspruchungsbereich EN 1470		34/43	34 /43	34 / 43	34/43	34/43	34/43	34/43
Rutschhemmung ISO 24343-1 (EN 433)	Klasse	R9	R 9	R 9	R9	R9	R10	R9
Zertifikate								
CE-Kennzeichen		EN 14041:2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004
Zusatzeignung								
Sonstiges		phthalatfrei	-	phthalatfrei	-	phthalatfrei	phthalatfrei	phthalatfrei

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

