M-Plus®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

NATÜRLICH LEISTUNGSSTARK wineo PURLINE BIOBODEN DESIGNREICH

CERTIFIED cradletocradle SILVER

Made with ecuran your flooring upgrade

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz156

Made in Germany

M-Plus PURLine 2024

Design & ClickDesign & MultiLayer - Bioboden

- wineo **Purline Bioboden**, die neue Generation wohngesunder Bodenbeläge
- Hergestellt aus dem Hochleistungsverbundstoff Ecuran, unter Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- Gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab
- Ohne Zusatz von Chlor. ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel
- Überzeugende, naturgetreue, moderne und kreative Dessins
- In drei unterschiedlichen Produktaufbauten verfügbar – für jeden Einsatzbereich die passende Lösung
- Klimaneutrale Produktion in Deutschland

PURLine 2024 D1200		Fuge V4	2,2 mm	150 x 25 cm	5,25 m²
PURLine 2024 CD1201		Fuge V4	5,0 mm	150,7 x 24,6 cm	2,22 m²
PURLine 2024 ML1202		Fuge V4	9,0 mm	184,5 x 23,7 cm	2,19 m²

PURLine 2024 | D1200-0084

-0076

-0084

-0086

-0097

PURLine 2024 | 1200-0272

-0269

-0270

-0271

-0272

PURLine 2024 | D1200-0271

PURLine 2024 D1205		ohne Fase	2,2 mm	100 x 50 cm	6 m²
PURLine 2024 CD1206		Micro V4	5,0 mm	100 x 50 cm	3 m²
PURLine 2024 ML1207		ohne Fase	9,0 mm	91,3 x 48,8 cm	2,23 m²

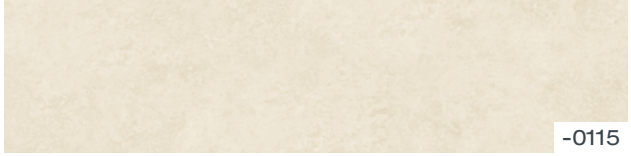
-0115

-0116

-0117

-0118

PURLine 2024 | D1205-0116

PURLine 2024 | D1205-0117

M-Plus PURLine 2024

Technische Daten und Eigenschaften

		PURLine D 1200	PURLine D 1205	PURLine CD 1201	PURLine CD 1206	PURLine ML 1202	PURLine ML 1207
Produktbeschreibung							
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,20	2,20	5,00	5,00	9,00	9,00
Einstufung EN ISO 10874	–	23 / 33 /42	23 / 33 /42	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 33
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m²	3.100	3.100	9.300	9.300	9.132	8.936
Formate und Abmessungen							
Format EN ISO 24342	mm	1.500 x 250	1.000 x 500	1.507 x 246	1.000 x 500	1.845 x 237	913 x 488
Inhalt je Karton	Stück	14	12	6	6	5	5
	m²	5,25	6,00	2,22	3,00	2,19	2,23
Inhalt je Palette	Pack	56	50	48	36	48	34
	m²	294,00	300,00	106,77	108,00	105,12	75,82
mit Fuge / ohne Fuge		umlaufende, lackierte V4 Fuge	–	umlaufende, lackierte V4 Fuge	Micro V4	umlaufende, lackierte V4 Fuge	–
Verriegelungssystem	–	–	–	Fold-Down	LocTec	Fold-Down	LocTec
Technische Eigenschaften							
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	%	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	–	–
Lichtechtheit EN ISO 105-B02		~ 7					
Resteindruck I EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm					
Wärmedurchlasswiderstand I ISO 8302	(m²K)/W	~ 0,01	~ 0,01	~ 0,01	~ 0,01	~ 0,06	~ 0,06
Stuhlrollenversuch EN ISO 4918 I EN 425	Typ W	25000 Umdrehungen – kein Schaden mit Rollen					
Möbelfußtest I EN 424	Fuß Typ W	keine Beschädigung				–	–
Antistatische Eigenschaften I EN 1815	kV	≤ 2					
Trittschallminderung EN ISO 10140	dB	~ 7	~ 7	~ 6	~ 6	~ 15	~ 15
Zertifikate							
CE-Kennzeichen		EN 14041:2004/AC:2006					
DOP Nummer	DOP	2001010	2001010	2001010	2001010	2001011	2001011

Gültig für alle Bodenbeläge der PURLine 2024:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°.
Rutschhemmung R9 nach DIN 51130. PUR Deckschicht mit Oberflächenstruktur. Brandschutzverhalten Cfl-s1 nach EN 13501.
Sehr gute Fleckenempfindlichkeit und Chmeikalienbeständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit nach EN ISO 2698.
Hergestellt aus dem Hochleistungsverbundstoff Ecuran, unter Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe.

Zubehör zur fachgerechten Verlegung

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!