



# M-Plus Aktiv 2024

## Parkett-Boden

- Markenqualität „Made in Germany“
- Edelholz-Nutzschicht ca. 2,5 mm
- 12 mm Parkettboden mit HDF-Mittellage
- Landhausdielen und Schiffsböden geölt oder lackiert mit 2V-Fugen
- Leicht verlegbare Top-Connect-Verbindung
- Aufgrund der geringen Gesamtdicke ideal für Renovierung



Landhausdielen 2V 537351  
Winzer Eiche strukturiert



**Sockelleiste:**  
16.61.44, 16x60 mm; naturaLin plus

Landhausdielen 2V 537350  
Winzer Eiche purweiß strukturiert



**Sockelleiste:**  
16.61.37, 16x60 mm; naturaLin plus

Landhausdielen 2V 534815  
Eiche vario strukturiert



**Sockelleiste:**  
16.61.44, 16x60 mm; naturaLin plus

Landhausdielen 2V 534813  
Eiche purweiß vario strukturiert



**Sockelleiste:**  
16.61.37, 16x60 mm; naturaLin plus



Landhausdielen 2V 534814 | Eiche vario strukturiert

Landhausdielen 2V 534814  
Eiche vario strukturiert



**Sockelleiste:**  
16.61.44, 16x60 mm; permaDur

Landhausdielen 2V 534812  
Eiche lichtweiß vario strukturiert



**Sockelleiste:**  
16.61.36, 19x58 mm; permaDur

Landhausdielen 2V 534817  
Eiche samtbraun vario strukturiert



**Sockelleiste:**  
16.61.49, 16 x 60 mm; naturaLin plus

Schiffsboden 3-Stab 534804  
Eiche lichtweiß vario strukturiert



**Sockelleiste:**  
16.61.36, 16x60 mm; permaDur

Schiffsboden 3-Stab 534805  
Eiche vario



**Sockelleiste:**  
16.61.1, 16x60 mm; permaDur

Schiffsboden 3-Stab 534806  
Eiche vario strukturiert



**Sockelleiste:**  
16.61.1, 16x60 mm; naturaLin plus



Schiffsboden 3-Stab 534804 | Eiche lichtweiß vario strukturiert

Schiffsboden 3-Stab 534807  
Buche gedämpft vario



**Sockelleiste:**  
16.61.2, 16x60 mm; permaDur

Schiffsboden 3-Stab 534808  
Bergahorn vario




**Sockelleiste:**  
16.61.5, 16x60 mm; permaDur

# M-Plus Aktiv 2024

## Aufbau

- Oberfläche naturaLin plus:** die atmungsaktive Naturöloberfläche. Inhaltstoffe auf Basis natürlicher Rohstoffe wie Leinöl und mineralische Bestandteile. Wohnfertig endgeölt.  
**Oberfläche permaDUR:** versiegelte, natürliche matte Oberfläche, besonders strapazierfähig, besonders pflegeleicht.
- Ca. 2,5 mm dicke Edelholzschiicht aus sorgfältig ausgewählten Hölzern
- 2V-Fase: Die angefräste und oberflächenbehandelte Längskantenbearbeitung bewirkt den typischen Dielencharakter (trifft nur auf LHD zu).
- Mittellage: Spezialverleimte, hochverdichtete Holzfaserplatte (HDF) der Emissionsklasse E1.
- Gegenzug: Furnier aus Nadelholz

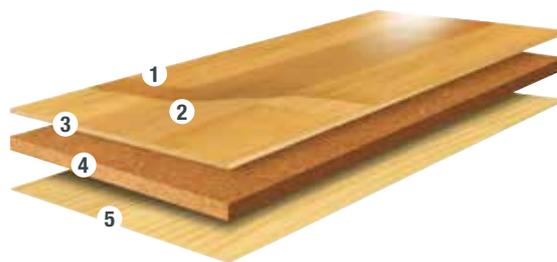


## Technische Daten und Eigenschaften

	Landhausdiele 2V	Schiffsboden 3-Stab
Gesamtstärke	12,0 mm	12,0 mm
Gewicht	9,87 kg/m <sup>2</sup>	9,87 kg/m <sup>2</sup>
Format	180 x 2200 mm	180 x 2200 mm
Inhalt je Karton	6 Stk., 2,38 m <sup>2</sup>	6 Stk., 2,38 m <sup>2</sup>
Inhalt je Palette	32 Stk., 76,16 m <sup>2</sup>	32 Stk., 76,16 m <sup>2</sup>
mit Fase / ohne Fase	Fase 2V	ohne Fase
Sonstiges	Blauer Engel	Blauer Engel
Brandverhalten EN 1351	Dfl-s1	Dfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS	DS
Rutschsicherheit DIN 51130	R9	R9
Fußbodenheizung EN ISO 10456	geeignet	geeignet



## Zubehör zur fachgerechten Verlegung

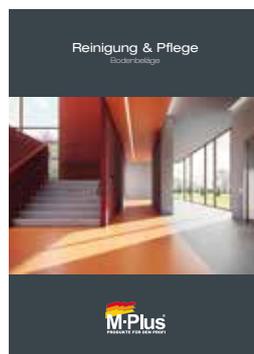

[www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

