



Die Kollektion stellt sich vor:
Einscannen und Kollektions-
Video abrufen.



Standard 2024

CV-Bodenbelag

- Attraktive CV-Bodenbeläge mit Kompaktschaumrücken für den professionellen Einsatz
- In modernen Holz-, Uni- sowie Fliesendekoren lieferbar
- Große Produktauswahl mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis
- In unterschiedlichen Rollenbreiten verfügbar
- Strapazierfähige, mühelos zu reinigende PU-versiegelte Oberflächen
- Gute Trittschalldämmung, Fußwärme sowie Gehkomfortsteigerung durch Kompaktschaumrücken
- Sofortige Warenverfügbarkeit – Lagersortiment

Dessin 131



2,0 mm



0,25 mm



1450 g/m²



200 + 300 + 400 cm



30 m



Standard 2024 | D131-537



-590



-537



-031



-732



-744



-544

Dessin 140



2,6 mm



0,35 mm



1800 g/m²



200 + 400 cm



25-27 m



-534



-536



-593



-792



-693



-508



-504



-531



-532




-535



-641



-744

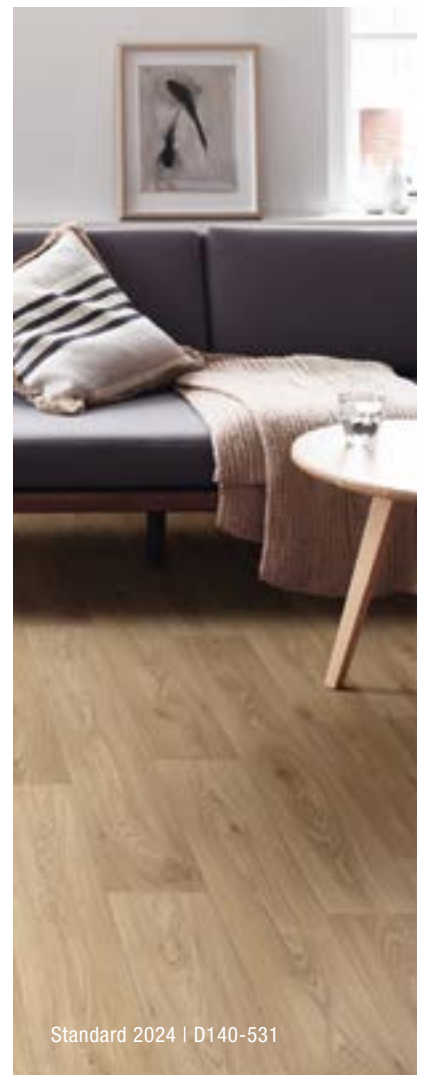

Standard 2024 | D140-531

Dessin 141



Standard 2024 | D141-082



-115



-050



-067



-082



-116



-026



-057



-217



-114



-243



-002



-027



Standard 2024 | D141-243

M-Plus Standard 2024


Technische Daten und Eigenschaften

		Standard 131	Standard 140	Standard 141
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,00	2,60	2,40
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,25	0,35	0,35
Nutzungsklasse EN ISO 10874		23	23 / 32	32 / 41
Gewicht EN ISO 23997	g/m ²	1450	1800	1580
Oberflächenvergütung		PU	PUR	PUR
Bahnenbreite EN ISO 24341	cm	200 + 300 + 400	200 + 400	200 + 300 + 400
Bahnenlänge EN ISO 24341	m	30	25 – 27	25
Sonstiges		-	-	Phthalatfrei
Brandverhalten EN 13501		Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Stuhlleneignung EN 425		-	geeignet, Typ W	geeignet, Typ W
Rutschsicherheit EN 13893/ DIN 51130	Klasse	DS / R10	DS / R10	DS / R10
Fußbodenheizung EN ISO 10456*		geeignet	geeignet	geeignet
Trittschallverbesserung ISO 717-2	dB	16	18	16
Resteindruck EN ISO 24343-1	mm	-	≤ 0,20	≤ 0,20
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
DOP Nummer		V 088	V109-V490-V491	0007-0023-DOP-2020-01
Garantie Wohnbereich / Objekt	Jahre	5	5	15

Gültig für alle Bodenbeläge der Standard 2024:

*Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 Grad Celsius.

Zubehör zur fachgerechten Verlegung

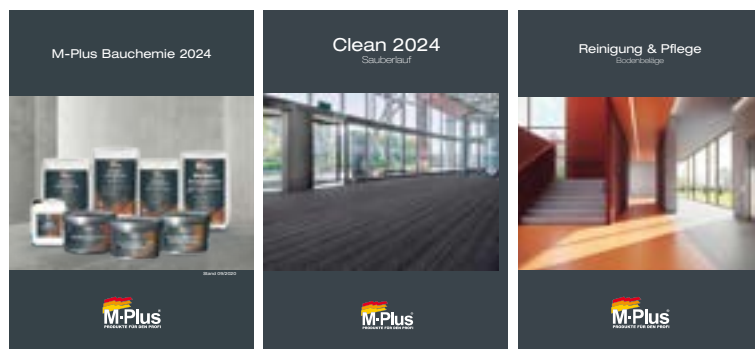

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

